

Sauna Home



piuesse



Pareti



Luci



Panche



Accessori





Stufa con comandi incorporati





Maniglia

Misure

Taglia L
4 kW

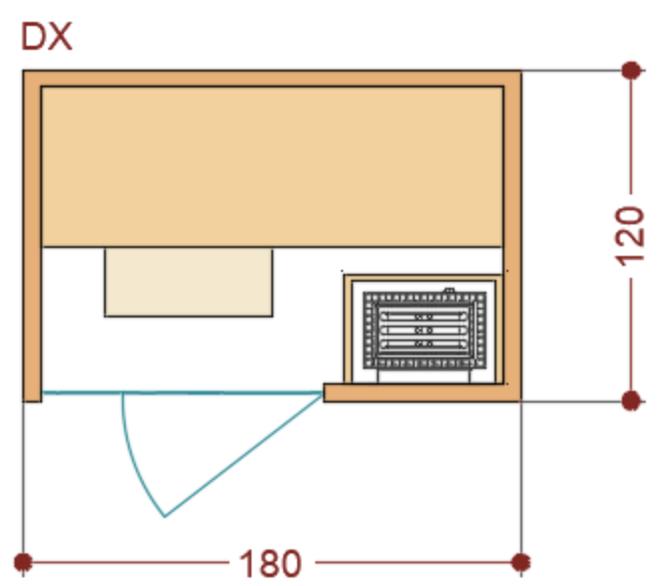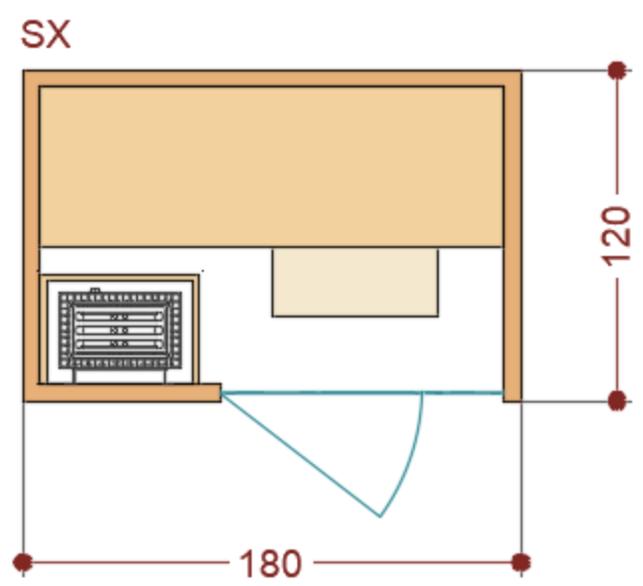

Taglia S
3 kW

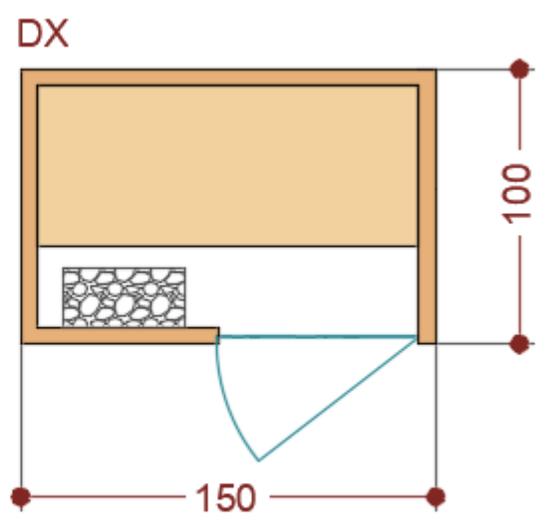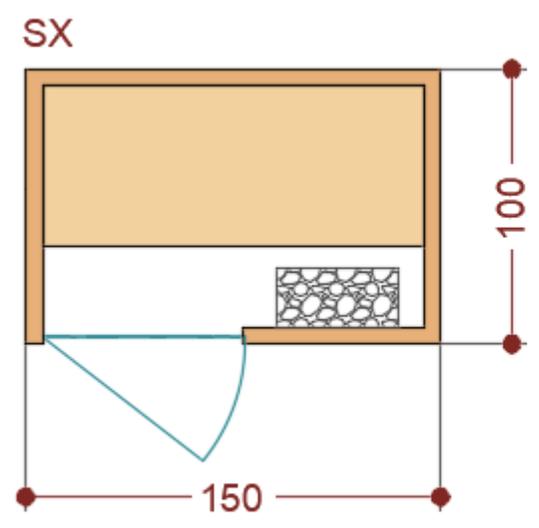


Scheda tecnica

Funzioni	Sauna finlandese per uso domestico
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10-15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso domestico, con limitatore a 4 ore
Sistema di controllo	Comandi incorporati nella stufa
Tensione elettrica	240V monofase / 400V trifase
Potenza elettrica	Taglia L: 4 kW Taglia S: 3 kW
Materiale pareti	Pannelli di Abete Rosso naturale nobilitato. Interno, fronte e lati esterni rifiniti con lo stesso materiale.
Spessore pareti	mm 54
Profumo del legno	●○○○○
Pavimento	Priva di pavimento; struttura in appoggio su pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Lampada LED per alte temperature
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico stufa, allacciamento elettrico luci comandato da interruttore remoto.
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE
Produzione	Made in Italy


Schema impianto

A cura di **piuesse**
A cura del Cliente

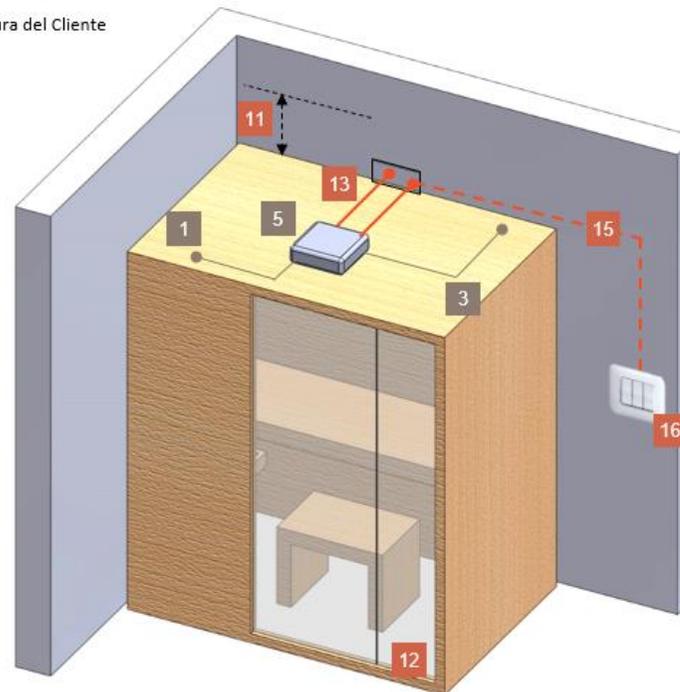


- 1 Cavo stufa
- 3 Cavo luci
- 5 Scatola di derivazione
- 11 Prevedere almeno 30 cm sopra il tetto di spazio ispezionabile per manutenzione
- 12 Predisporre sotto la sauna pavimento finito, lavabile, perfettamente orizzontale. Massimo dislivello possibile: 5mm. Materiale consigliato: gres porcellanato.
- 13 Cavo di alimentazione protetto a monte da interruttore magnetotermico salvavita, adeguato alla potenza della stufa, predisposto sopra il soffitto della sauna lasciando il cavo lungo almeno 2 metri.
- 15 Cavo di alimentazione luce, max 100W 230 VAC, predisposto sopra il soffitto della sauna lasciando il cavo lungo almeno 2 metri, comandata da interruttore remoto.
- 16 Interruttore remoto per accensione luce.


HOME L SX ESTESA

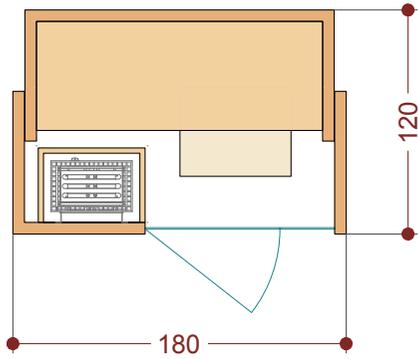


HOME L DX ESTESA

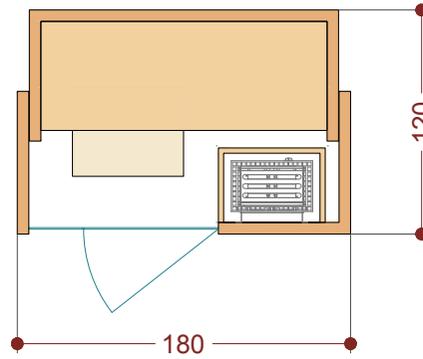


HOME S SX ESTESA

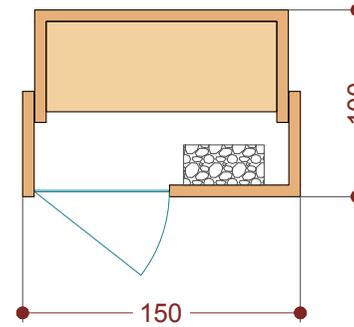


HOME S DX ESTESA

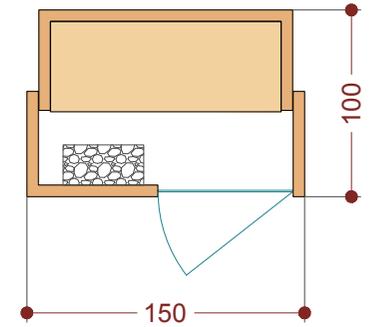


HOME L SX COMPATTA

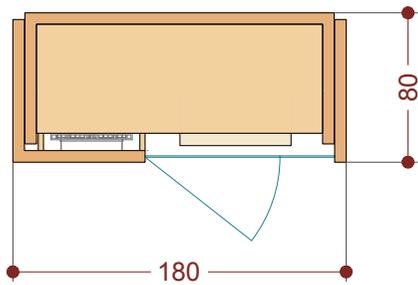


HOME L DX COMPATTA

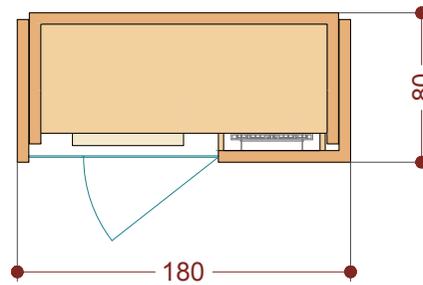

HOME S SX COMPATTA

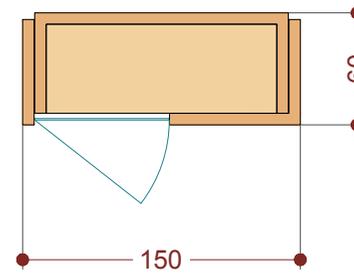

HOME S DX COMPATTA

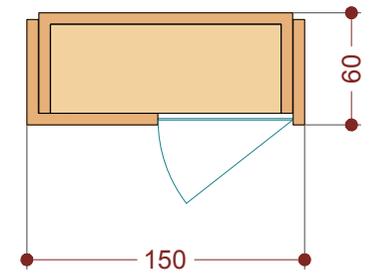

4,5 m³

3,5 m³