



SATURN 180

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

piuesse[®]
home spa

SATURN 180

180x120cm h.60

Disegno tecnico / Technical drawing

Dati tecnici / Technical features



Max contenuto d'acqua Max water capacity	560 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	18

Dati dimensionali / Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	1.60 m ³
Peso spedizione Shipping weight	110 kg
Peso con acqua Wet weight	670 kg

Caratteristiche elettriche / Electrical features


Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.9 hp
Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
Regolatore temperatura Temperature controller	1.3 Kw

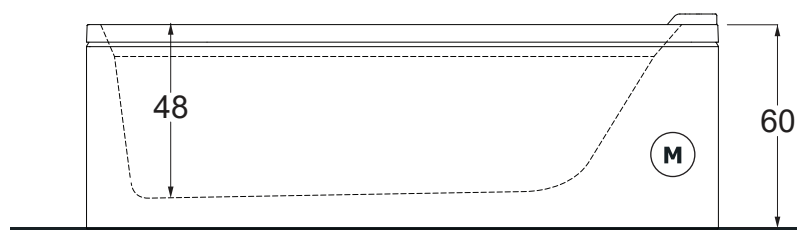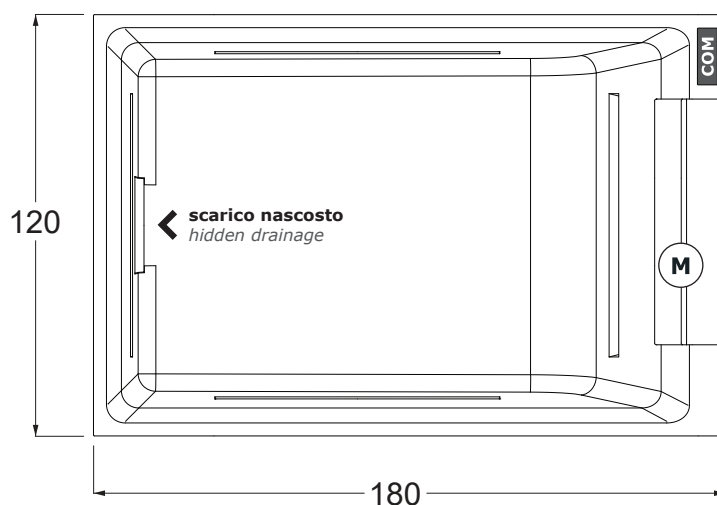


Comando impianti **COM** Control systems

Motore Idromassaggio **M** Whirlpool Motor


Installazioni disponibili / Installations allowed




1 (sx)




2 (dx)




A centrostanza
standalone



5 (sx)



6 (dx)



7/8


La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement

2023 rev.01

SATURN 180

180x120cm h.60

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

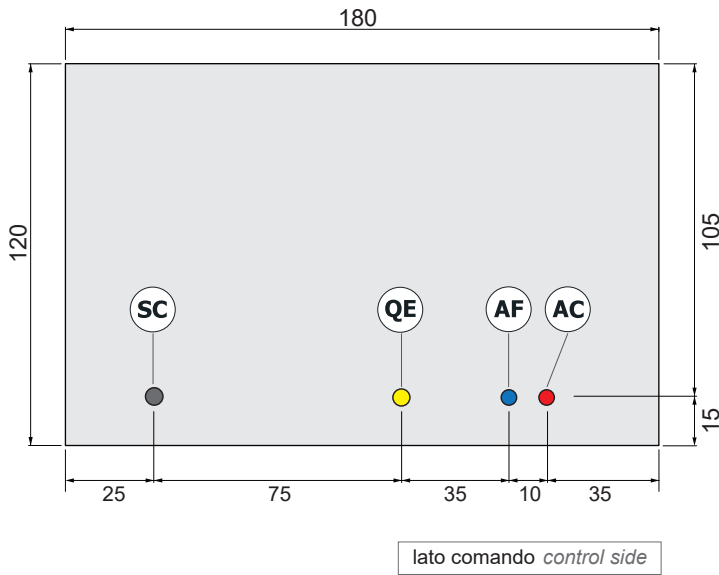

- QE** Allaccio alimentazione elettrica (sezione max del cavo 3x6 mmq / lunghezza 2 ml circa)
Electrical connection with maximum cable section 3x6 mmq, approximate length 2 ml.
- SC** Scarico a terra filopavimento Ø 40mm
Recommended floor drain Ø40mm
- AF** Allaccio acqua fredda da 1/2" M
Cold water connection - 1/2" inch
- AC** Allaccio acqua calda da 1/2" maschio
Cold water connection - 1/2" inch



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.


It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them

Schema relativo all'installazione 2 (DX). La versione 1 (SX) è speculare
Installation diagram 2 (DX). Version 1 (SX) is mirrored

Installazione ad incasso / Built-in installation

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION



A AREA accesso impianti
Access Area to systems

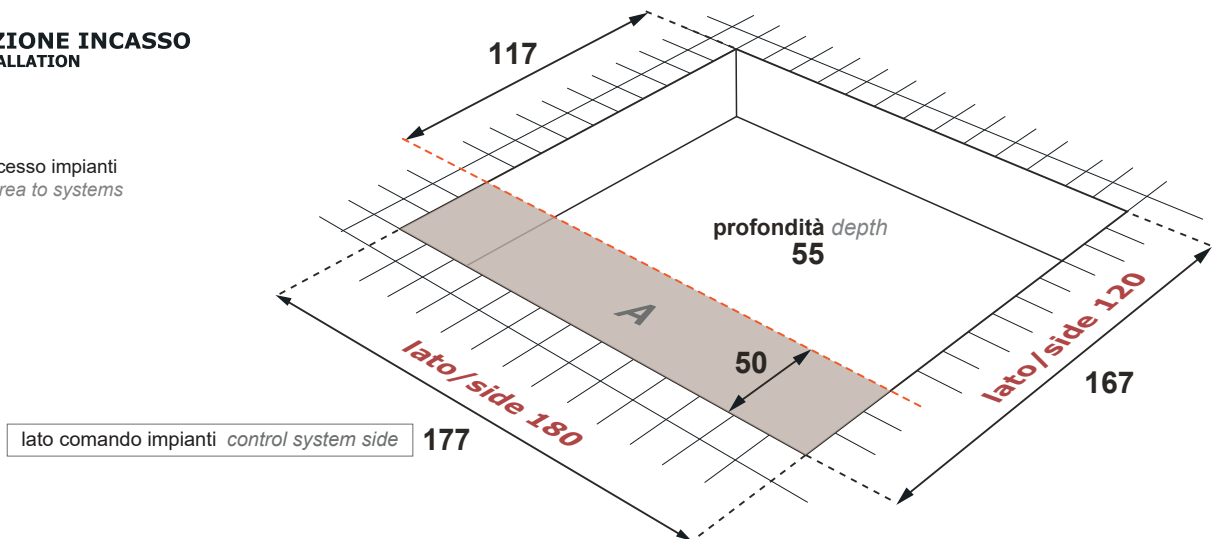

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

2 8 INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION

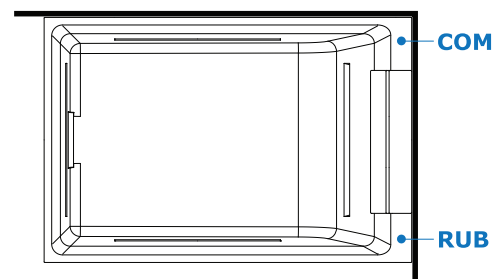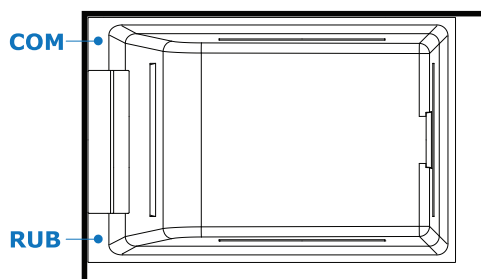

Comando impianti **COM** Control systems
Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps